


# フックリード用 半自動綾取りシステム

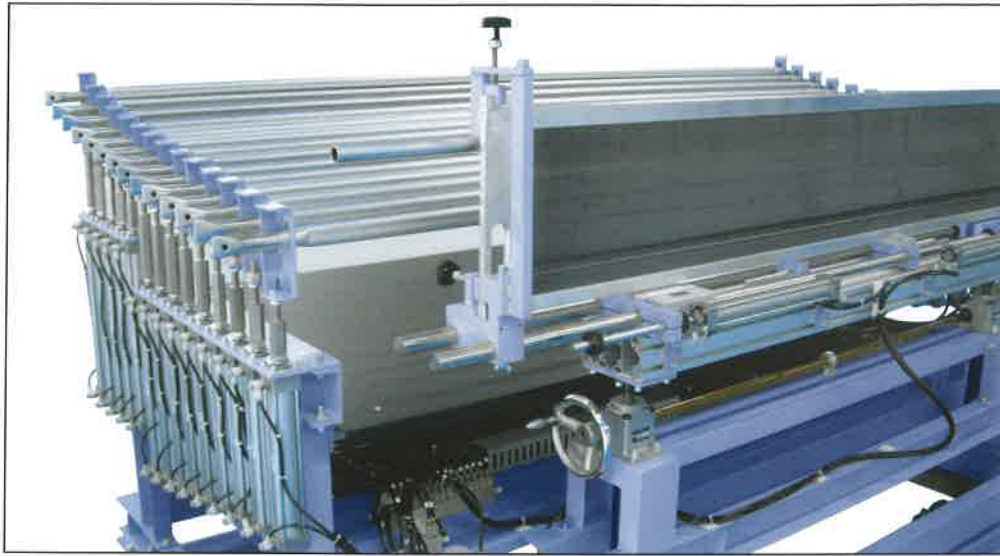

## フックリード用半自動綾取りシステム

フックリードを使用し綾取り作業を行う装置で、面倒なロッド棒の上下移動、フックリードの左右移動を半自動で行います。動力は圧縮空気の供給のみ。電気は一切不要であり、省エネにも優れた装置です。

- ・シート高さによりフックリード取り付け位置の高さを自由に調整できます。
- ・フックリードを前後させることにより、シートの開口位置が調整可能です。

### 仕様

形式名	TR-3000
供給圧力	0.6Mpa以上
電源	不要
仕様	上取り、下取りで同装置 * 但し、1台で上取り、下取り兼用は出来ません
ロッド棒本数	標準16本 * 16本以外の場合は、ご相談下さい
ロッド棒表面処理	硬質梨地クロムメッキ
* フックリード左右スライド幅	最大200mm(左右100mm)
* ロッド棒上下移動幅	ユーザー仕様による
* フックリード上下調整移動幅	最大300mm
* 寸法	2,700mm(W)x2,000mm(D)x2,000mm(H) * ロッド16本
* 重量	約1,000kg ロッド16本仕様

\* 印の項目はロッド棒16本の場合の標準仕様となります。

**高山リード株式会社**

〒929-1717  
石川県鹿島郡中能登町良川た部60番地  
電話 : 0767-74-1223  
FAX : 0767-74-1380