



フックリード

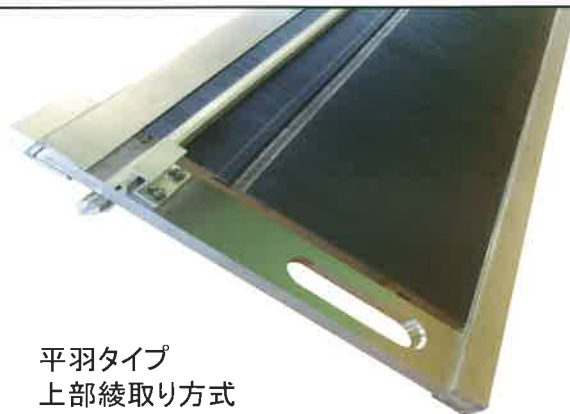

平羽タイプ
上部綾取り方式

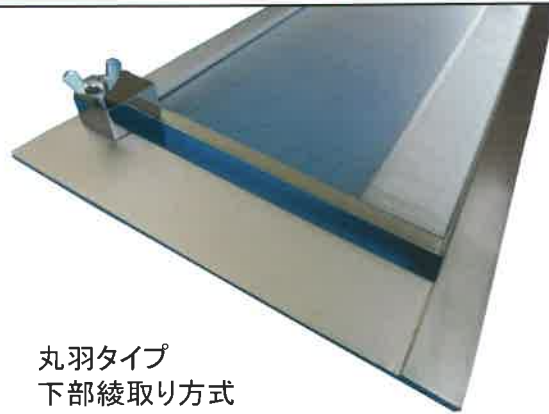

丸羽タイプ
下部綾取り方式


フックリードの特徴

縦糸を規則的に配列するためビーミング工程において使用するリードで、フックリード装置と共に使用します。フックリードには平羽タイプ(上取り方式)と丸羽タイプ(下取り方式)の2種類があります。

正確・確実 : 確実な綾取り方式により、ビームの縦糸配列を行うことができます。
高い汎用性 : あらゆる糸種で綾取りが可能。産業用資材にも広く使用されています。


< 平羽タイプ >

フック部分は特殊加工により安定した綾取りを行うことができます。箴に強度を持たせる為に、12mm巾の箴羽を採用しております。

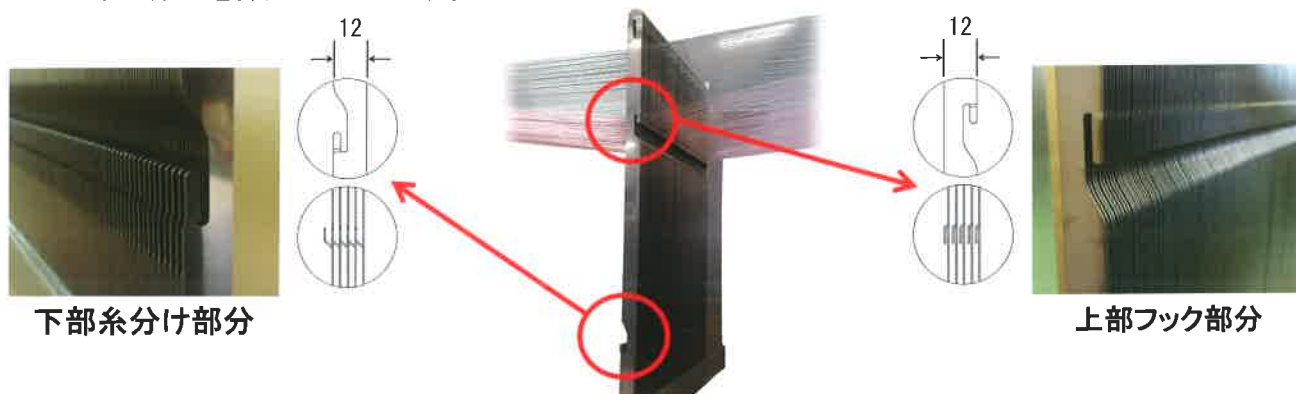


< 丸羽タイプ >


・丸羽を使用しており、糸との接触抵抗が低く、毛羽が発生しやすい繊細な糸種に適しています。

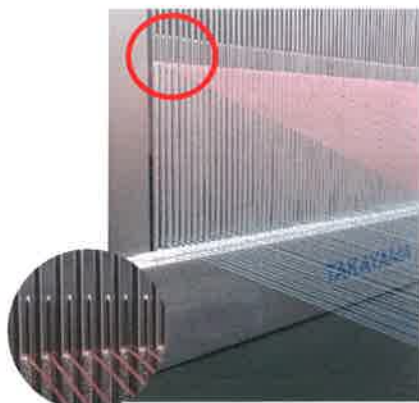

綾取り部拡大図



シングルフックリード



ナナメ方式
シングルフックリード

高山リード株式会社