HOOK REED



フックリードの特長

Advantages of the Takayama Hook Reed

高い汎用性
あらゆる糸種類で綾取りが可能

Wide Variety of Applications
Leasing for all kinds of yarns.

正確・確実
ビーム経糸配列順の綾入れ

Reliable
Precise warp arrangement on the loom beam

容易な操作性
ロットとレバー操作による簡便な作業

Easy Operation
Easy and efficient operation using lever and rod configuration.

自由自在
綾の本数や分割位置を自由に操作

Flexibility
Adjustable to any numbers of leases

表面加工仕上げ
硬質クローム梨地メッキ仕上


Surface treatment
Mat hard chromium plated

●丸断面の針で糸に負担が少ない　Round Pin Construction
接触面積が少なく、摩擦抵抗が低減される丸断面の針は、糸に対するダメージも最小限とされるため、特にデリケートなガラス繊維、フィラメント糸用途にも最適です。
Takayama Hook Reed construction is based on the use of round pins instead of flat wire, providing single-point contact between yarn and pin surface, making the Takayama Hook Reed the most suitable product for all kinds of weaving applications including difficult cases like glass yarn and delicate filament yarn.

●下側取りでフックが安定　Bottom hook operation.
フック部はボトム側で、固定点に近いため剛性が高くフックの揺れが少ない安定した位置になります。このため最小のリードスライド巾で動作できる事から低テンションでもフックミスの発生が少なく、経糸へのストレスも最小限となります。また、綾取り時のロットは押下げる操作となるため、作業性も容易です。
Since the shake of a hook will be stabilized leasing can be operated by the minimum slide with low tention.The Takayama Hook Reed works by lowering leasing sheets into the hooks at the bottom of the reed, as opposed to hoisting the leasing sheets into top hooks. This is easier, so even high tension warps are easily leased. The close proximity of the hooking process to the reed, means shifting required to divide the leasing sheets is minimal, with less tension on the warp yarns, no missed leases, and no yarn damage.


HOOK REED

フックリードの種類　Kinds of Hook Reeds

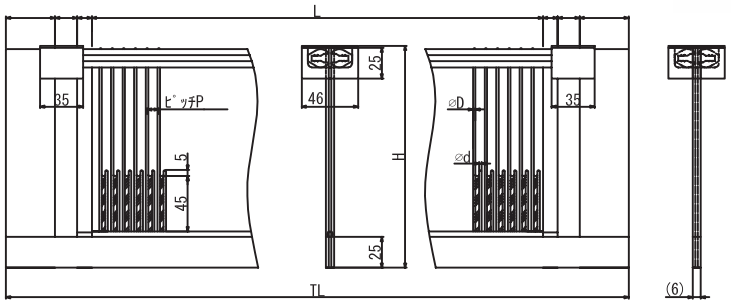




シングルフックリード（ビーム本数偶数用）
Single Hook Reed
for an Even Number of Beams

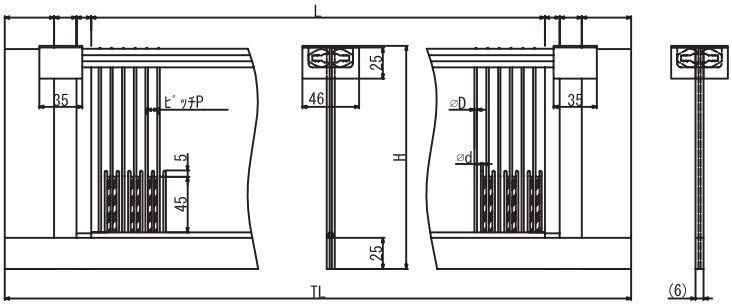




ダブルフックリード（ビーム本数奇数用）
Double Hook Reed
for an Odd Number of Beams

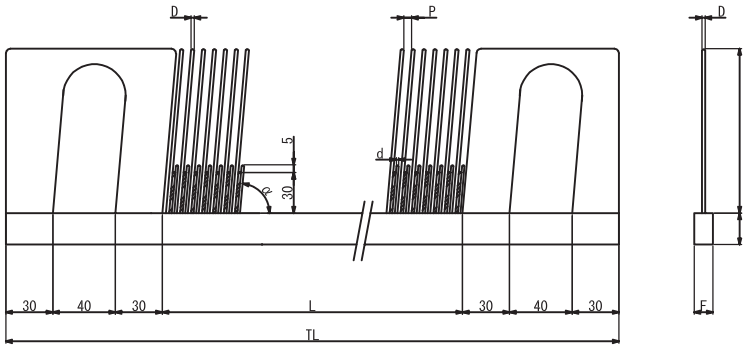



ナナメシングルフックリード（ビーム本数偶数用）
Slanting Single Hook Reed
for an Even Number of Beams

フックリードシステム／ Hook Reed System

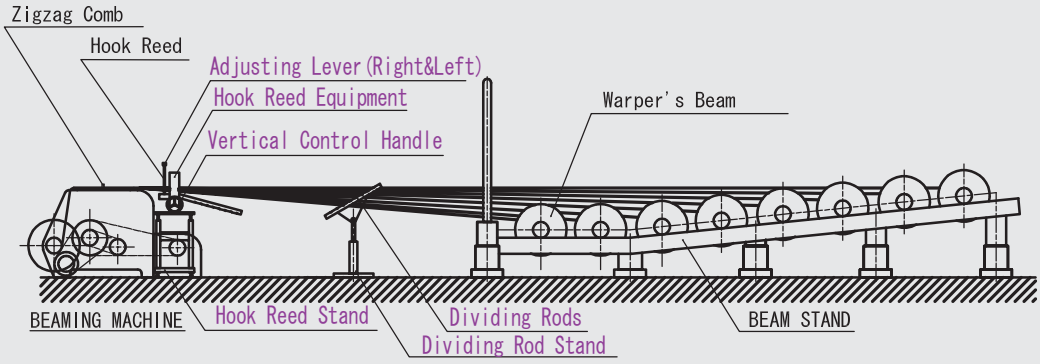

TAKAYAMA REED CO.,LTD.
高山リード株式会社

2-27-20, JINGUJI, KANAZAWA, JAPAN　920-0806
TEL : +81-76-252-2266　FAX : +81-76-252-3134

石川県鹿島郡中能登町良川タ-60　〒929-1717
TEL : 0767-74-1223　FAX : 0767-74-1380

http://www.takayamareed.co.jp
E-mail : info@takayamareed.co.jp